

# 投込ヒーター

「投込ヒーター」は、水や油など、液体に直接入れて使用するヒーターです。

※弊社ホームページより、この製品のCADデータがダウンロード出来ます。

投込ヒーター




**用途** ・水加熱、油加熱、潤滑油の加熱、各種保温用など。

## 基準寸法

### 【ST型】

・フランジ材質/SUS304  
※ご指定により特殊材質も製作いたします。

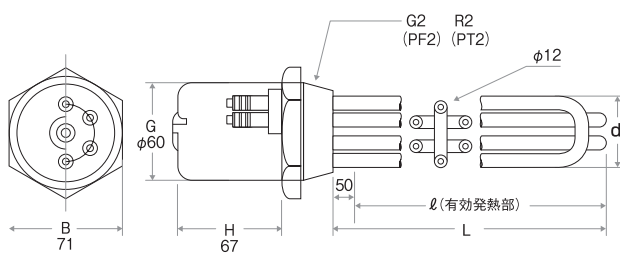

### 〈ST型基準サイズ〉


#### 【用途:水】

材質:SUS304 ヒーターシース/SUS316L

電圧 (V)	容量 (KW)	管用ネジ呼径	寸法 (mm)	非発熱長 (mm)	型式
			L		
AC200 3φ	1	R2	150	50	PH-1150
	2		200		PH-2200
	3		250		PH-3250
	4		310		PH-4310
	5		370		PH-5370
	6		430		PH-6430

### 【SF型】 ※フランジ品も対応いたします。

・フランジ材質/SUS304 ・板フランジサイズ  
※ご指定により特殊材質も製作いたします。 JIS5K 50A~300A JIS10K 50A~300A  
※その他別途ご相談ください。

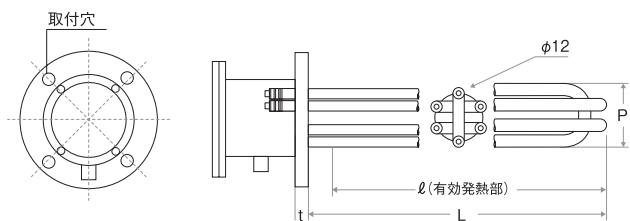

#### 【用途:油】

材質:プラグ/SUS304 ヒーターシース/SUS316L

電圧 (V)	容量 (KW)	管用ネジ呼径	寸法 (mm)	非発熱長 (mm)	型式
			L		
AC200 3φ	1	R2	250	50	PH-1250
	2		350		PH-2350
	3		500		PH-3500
	4		650		PH-4650
	5		800		PH-5800
	6		—		—