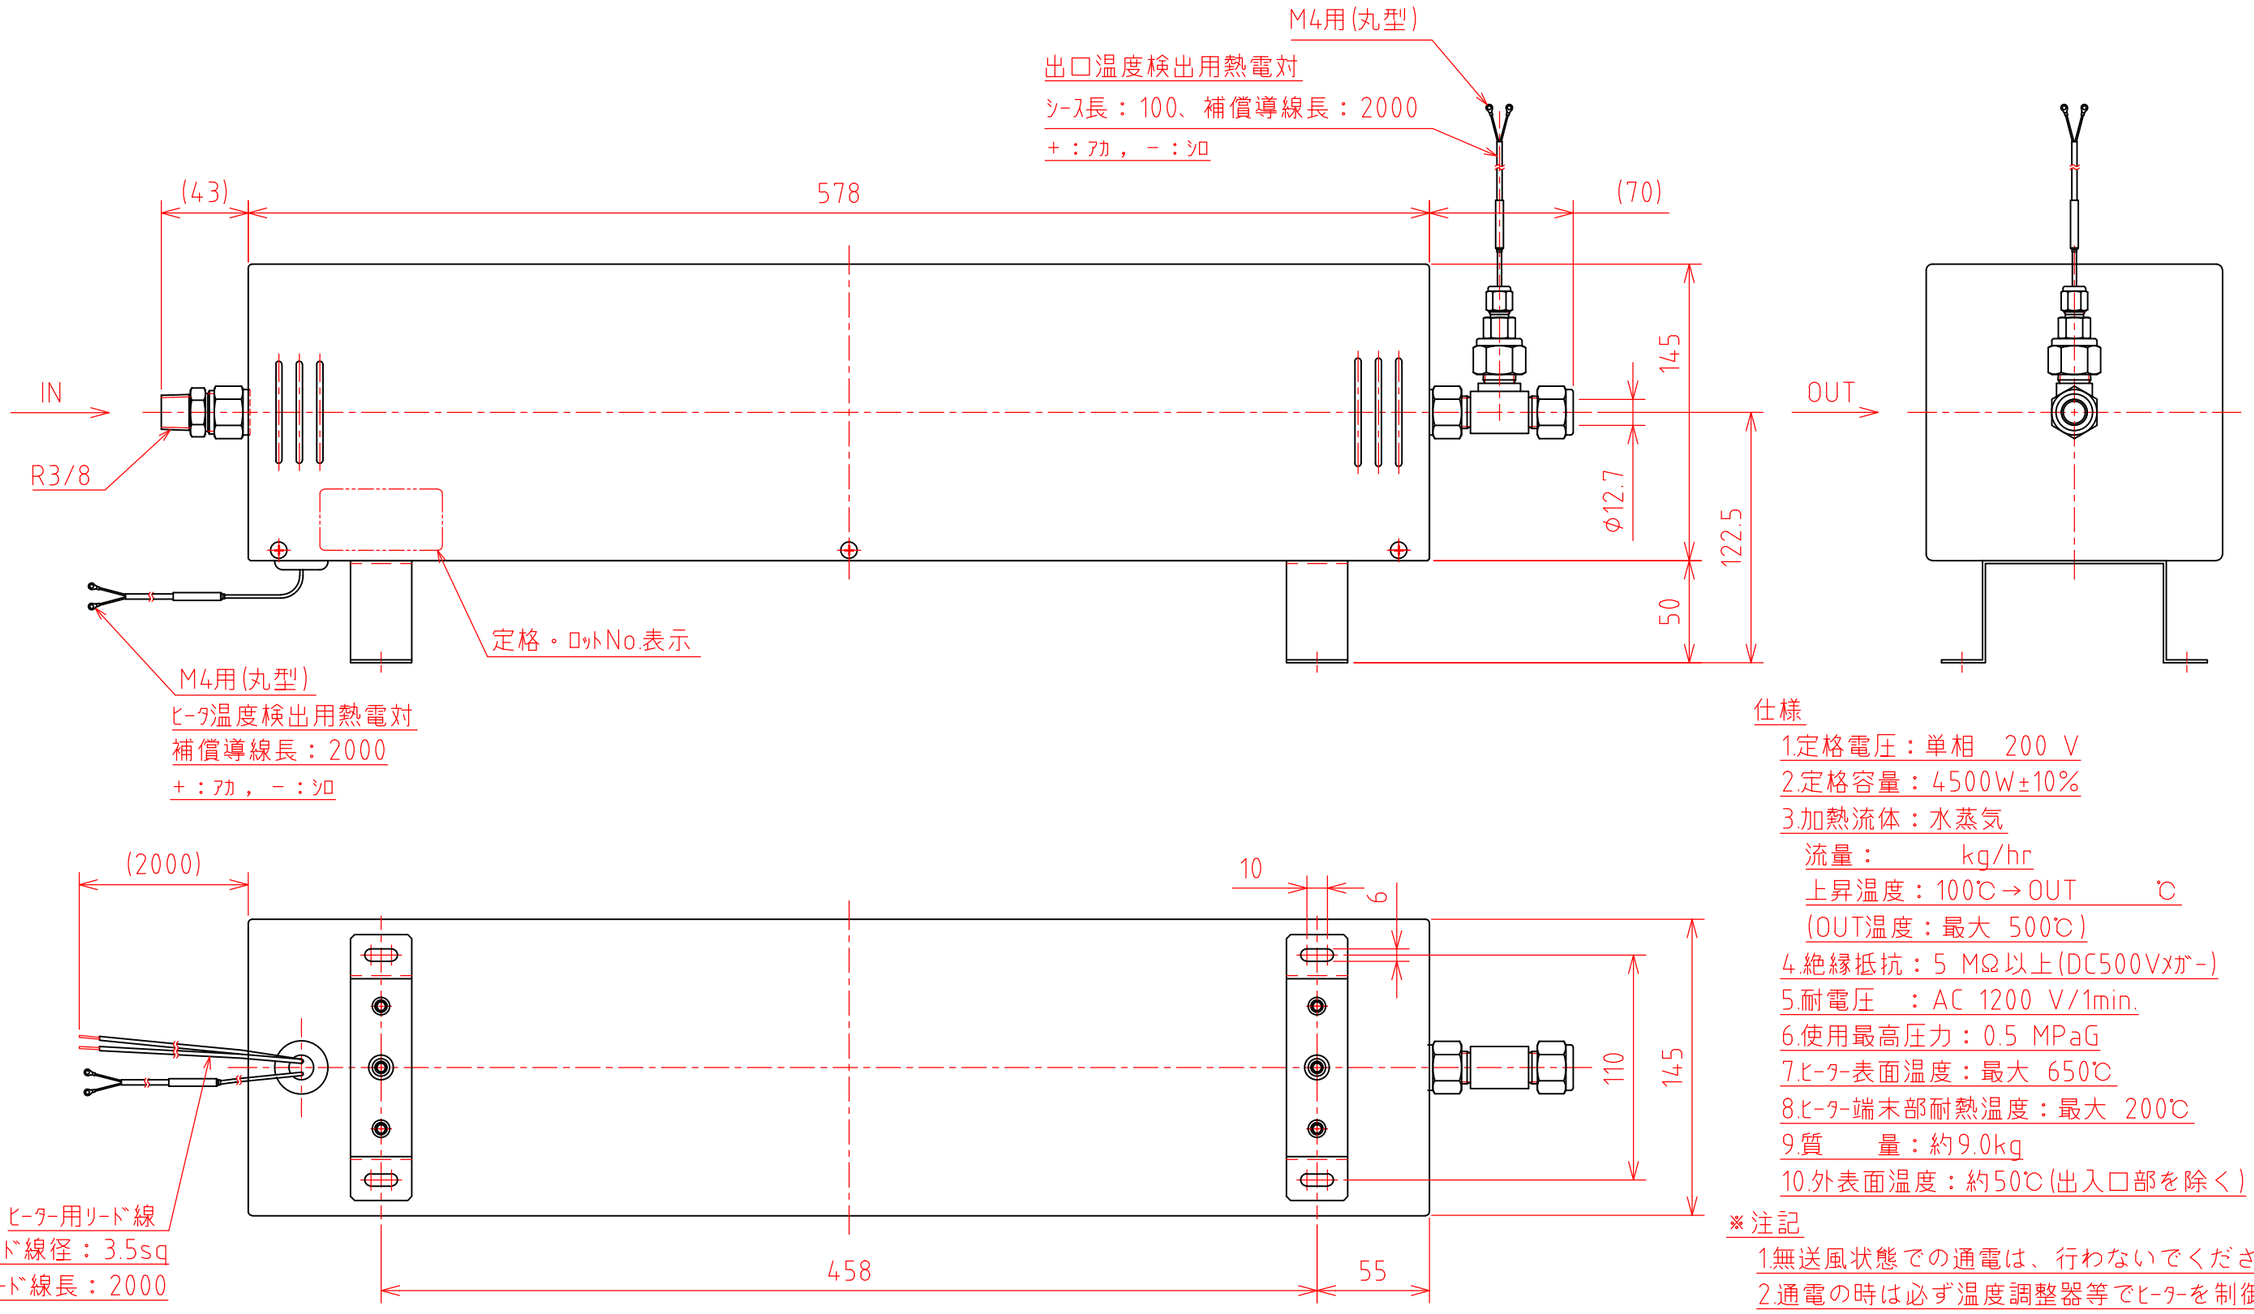

仕様

1.定格電圧：単相　200 V
2.定格容量：4500W±10%
3.加熱流体：水蒸気
　流量：　　kg/hr
　上昇温度：100℃→OUT　　℃
　(OUT温度：最大 500℃)
4.絶縁抵抗：5 MΩ以上(DC500Vﾒｶﾞｰ)
5.耐電圧　：AC 1200 V/1min.
6.使用最高圧力：0.5 MPaG
7.ﾋｰﾀｰ表面温度：最大 650℃
8.ﾋｰﾀｰ端末部耐熱温度：最大 200℃
9.質　　量：約9.0kg
10.外表面温度：約50℃(出入口部を除く)

※注記

1.無送風状態での通電は、行わないでください。
2.通電の時は必ず温度調整器等でﾋｰﾀｰを制御してご使用ください。
3.加熱流体は水滴を含まない乾き蒸気を投入してください。

SCALE N.T.S
DIMS MM

TITLE
アクアスチームヒーター (200V 4.5kW)

SHINNETSU CO.,LTD.

MODEL
ASH-4.5