

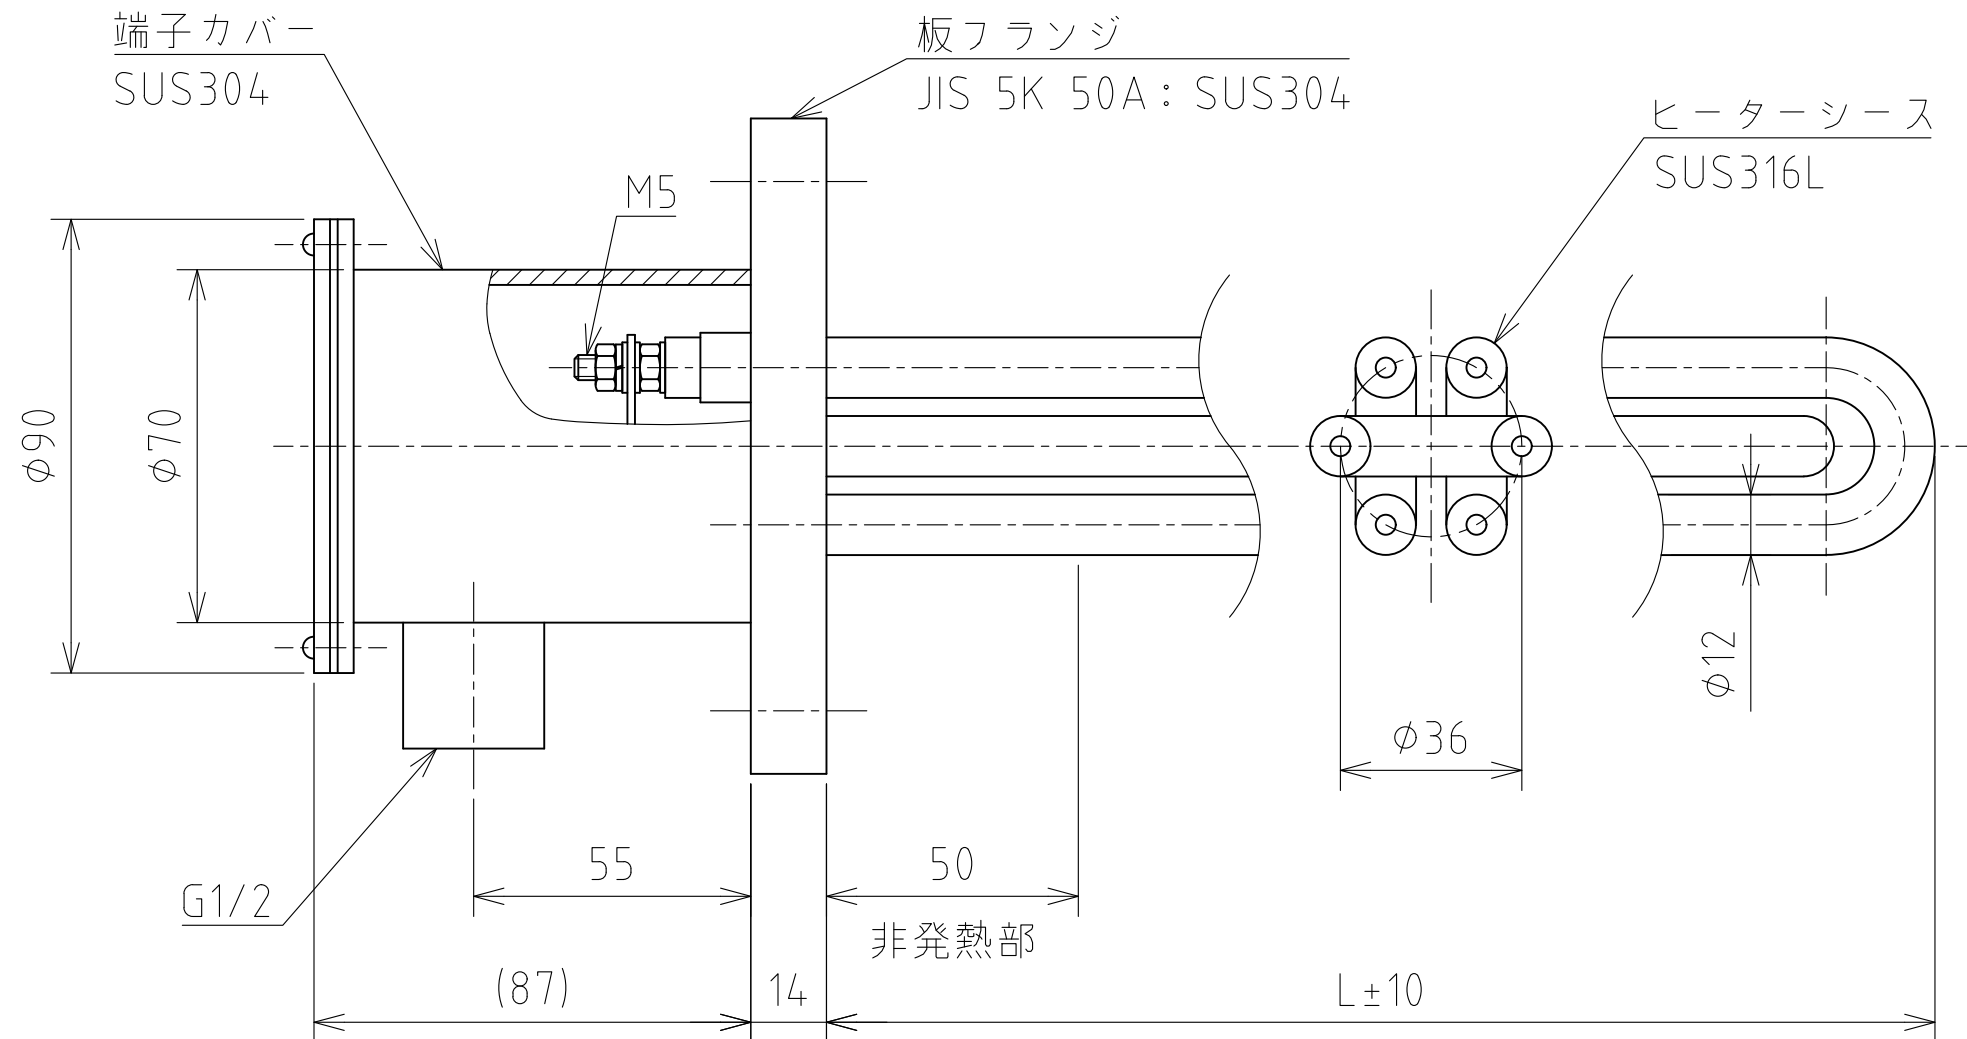


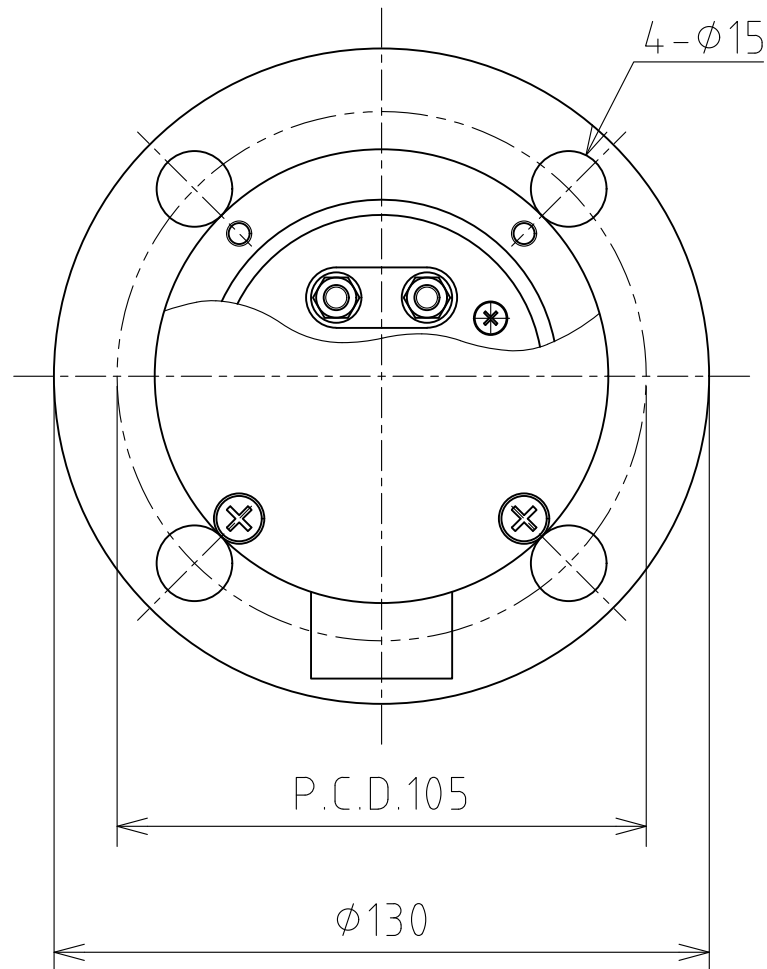

仕様


- 1.定格電圧：表による
- 2.定格容量：表による(抵抗値公差 $\pm 10\%$)
- 3.絶縁抵抗：5 M Ω 以上(DC500V $\times$ ガ-)
- 4.耐電圧試験：AC1500V/1min

型式	電圧	容量	L部寸法	電力密度
FHW-501	200V 3相 Δ 結線	1kW	160	5.2W/cm ²
FHW-502		2kW	200	7.1W/cm ²
FHW-503		3kW	250	7.6W/cm ²
FHW-504		4kW	300	7.9W/cm ²
FHW-505		5kW	360	7.8W/cm ²
FHW-506		6kW	410	7.9W/cm ²

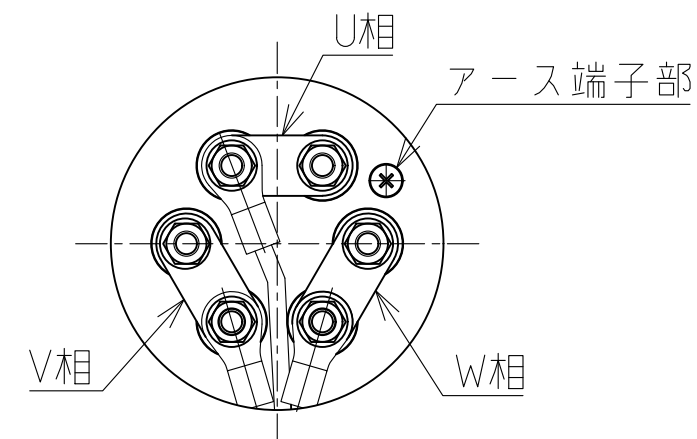

ヒータ結線例

*リード線、圧着端子は付属いたしません

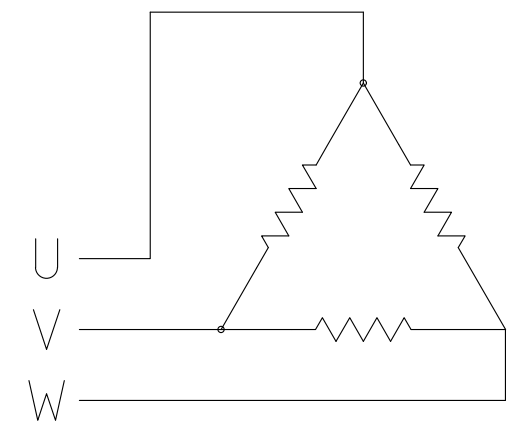

回路図

付属品： フランジ部ノンアスベストパッキン・・・1枚

注記

- 1.発熱部を液体中に入れてから通電を行い空焚きしないようにして下さい。
- 2.温度制御機器等でヒーターを制御してご使用下さい。

	SCALE N.T.S	TITLE 板フランジヒーター(水加熱用)	
	DIMS MM		
SHINNETSU			MODEL FHW-50A