
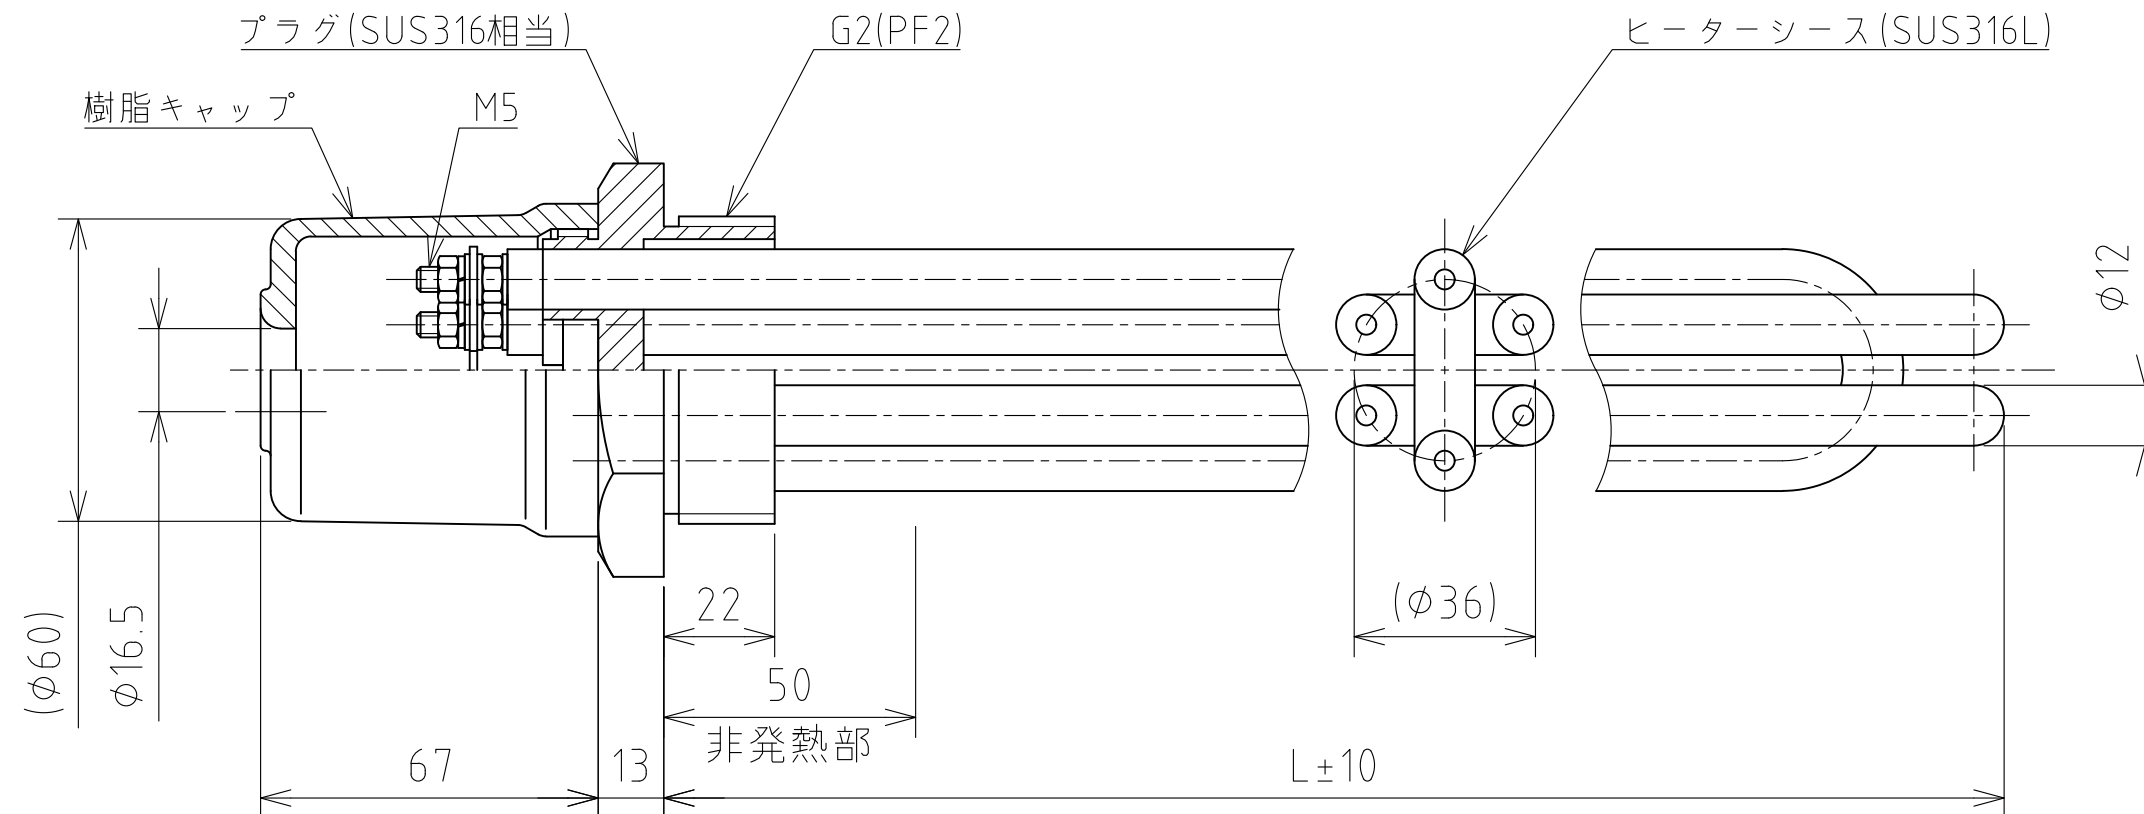


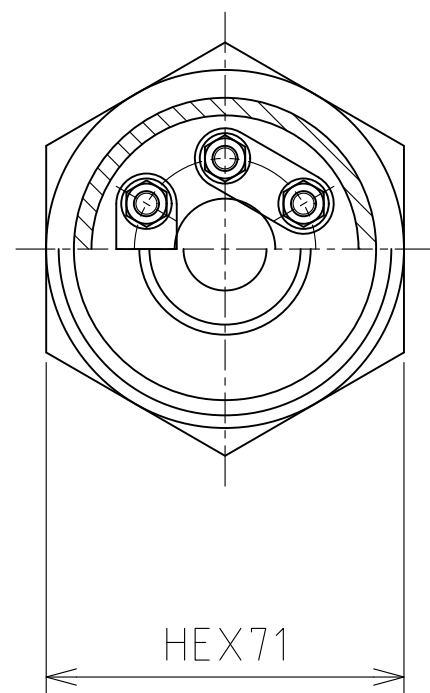


仕様

- 1.定格電圧：表による
- 2.定格容量：表による(抵抗値公差±10%)
- 3.絶縁抵抗：5 MΩ以上(DC500V×ガ-)
- 4.耐電圧試験：AC1500V/1min

型式	電圧	容量	L部寸法	電力密度
PH-1150	200V 3相 △結線	1kW	150	5.4W/cm ²
PH-2200		2kW	200	6.7W/cm ²
PH-3250		3kW	250	7.3W/cm ²
PH-4310		4kW	310	7.3W/cm ²
PH-5370		5kW	370	7.3W/cm ²
PH-6430		6kW	430	7.3W/cm ²


注記

- 1.発熱部を液体中に入れてから通電を行い空焚きしないようにして下さい。
- 2.温度制御機器等でヒーターを制御してご使用下さい。

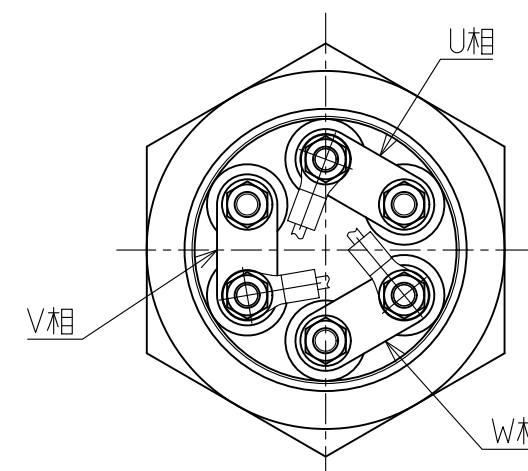

ヒータ結線例

* リード線、圧着端子は付属いたしません

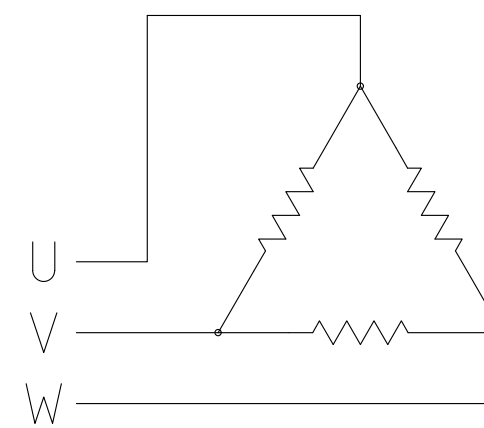

回路図

付属品： G2(PF-2)用ノンアスベストパッキン・・・1枚

	SCALE N.T.S	TITLE プラグヒーター(水加熱用)	
	DIMS MM		
			MODEL PHシリーズ