

1 2 3 4 5 6 7 8

A


B

C

A

B


C

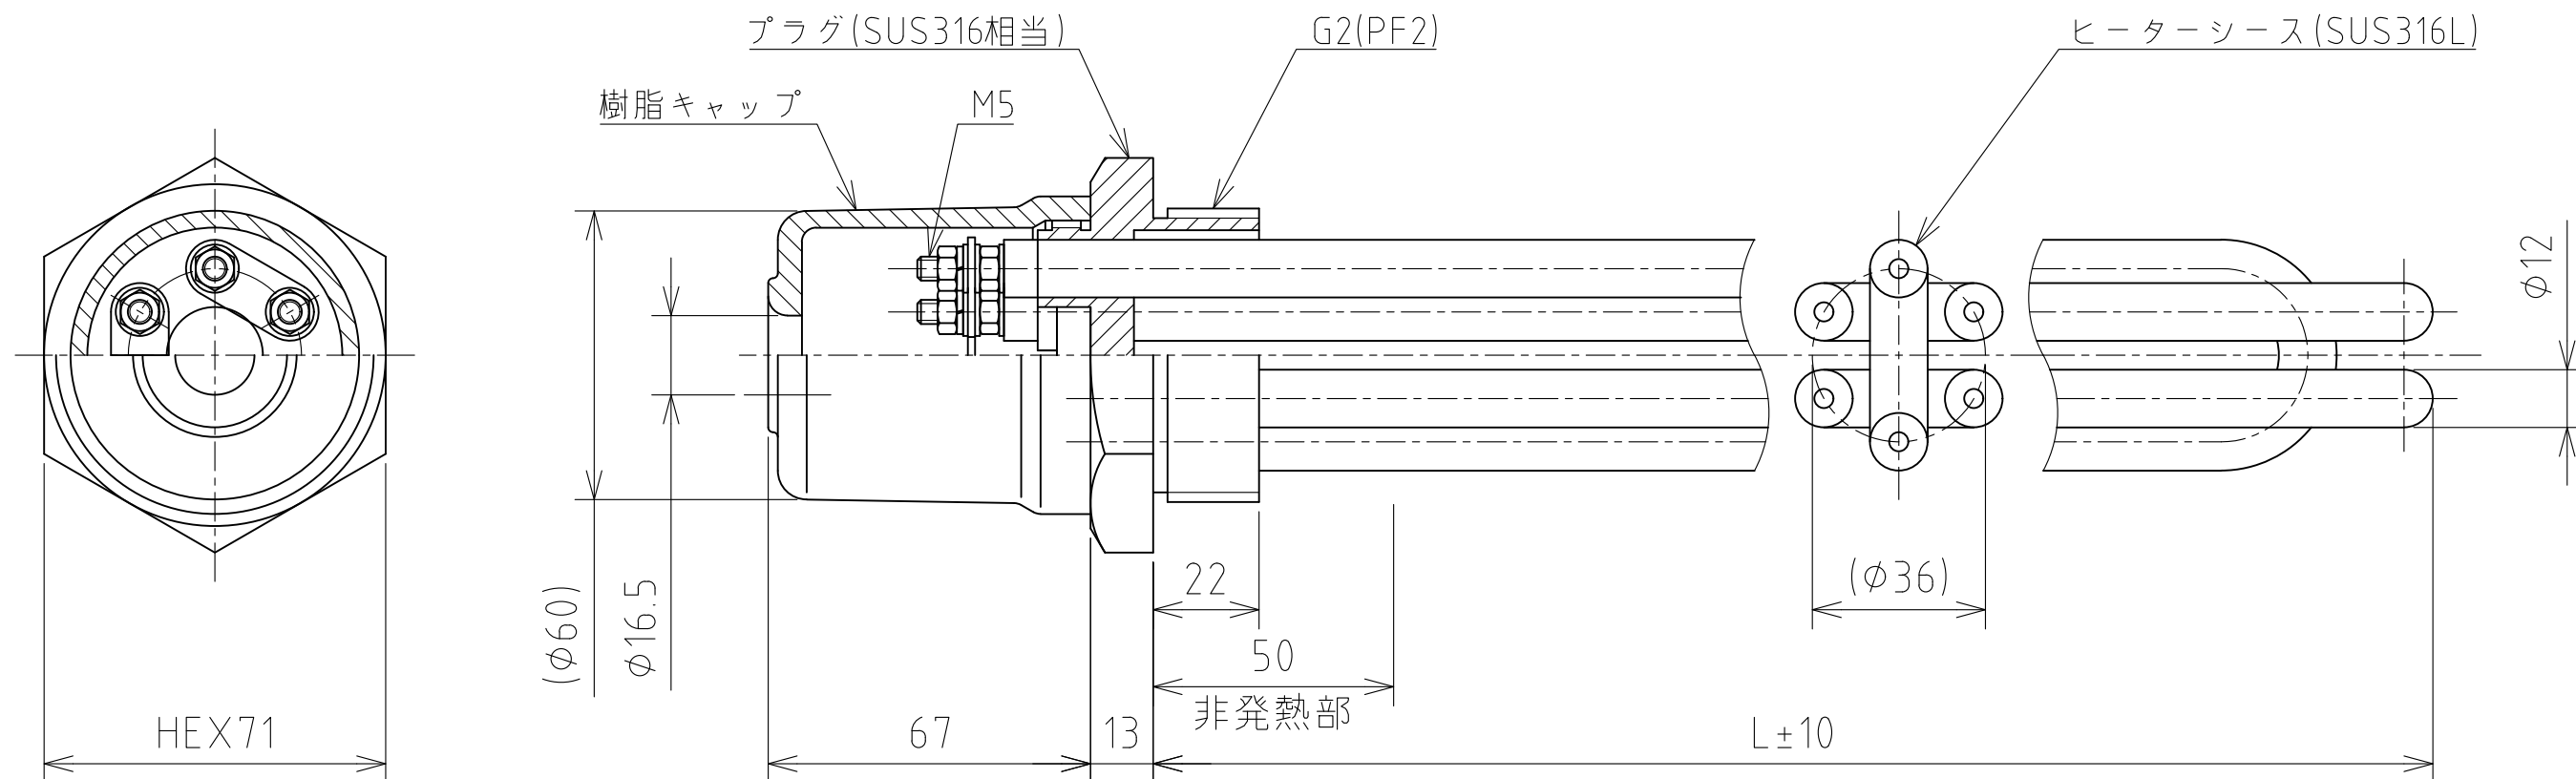

仕様


1. 定格電圧：表による
2. 定格容量：表による (抵抗値公差 $\pm 10\%$)
3. 絶縁抵抗：5 M Ω 以上 (DC500V $\times$ ガ-)
4. 耐電圧試験：AC1500V/1min

型式	電圧	容量	L部寸法	電力密度
PH-1250	200V 3相 Δ 結線	1kW	250	2.5W/cm ²
PH-2350		2kW	350	3.2W/cm ²
PH-3500		3kW	500	3.1W/cm ²
PH-4650		4kW	650	3.1W/cm ²
PH-5800		5kW	800	3.1W/cm ²

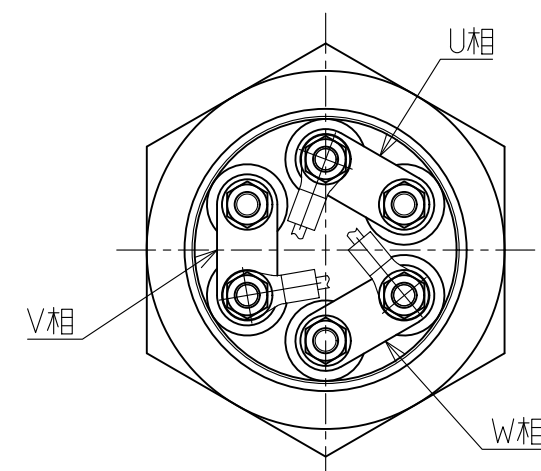

ヒータ結線例

* リード線、圧着端子は付属いたしません

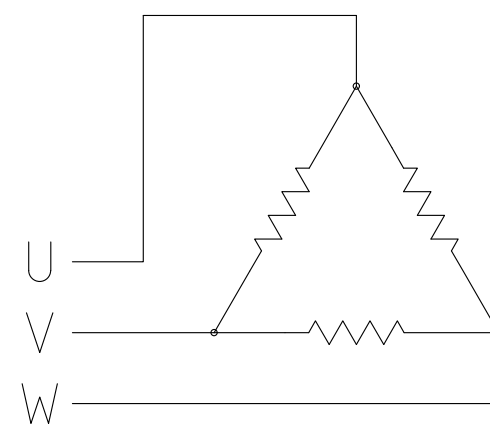

回路図

付属品： G2(PF-2)用ノンアスベストパッキン・・・1枚

注記

1. 発熱部を液体中に入れてから通電を行い空焚きしないようにして下さい。
2. 温度制御機器等でヒーターを制御してご使用下さい。

F

F

	SCALE N.T.S	TITLE プラグヒーター (油加熱用)	
	DIMS MM		
MODEL		PHシリーズ	

1 2 3 4 5 6 7 8