


仕様


- 1. 定格電圧：単相 200 V
- 2. 定格容量：1800 W ±10 %
- 3. 加熱流体：水蒸気  
 気体出口温度：最高 500 °C
- 4. 絶縁抵抗：5 MΩ以上(DC500Vカ-)
- 5. 耐電圧：AC 1200 V/1min.
- 6. 使用最高圧力：0.5 MPaG
- 7. ヒータ表面温度：最大 650 °C
- 8. ヒータ末端部耐熱温度：最大 200 °C
- 9. 外表面温度：約 50 °C(出入口部を除く)

※注記

- 1. 無送風状態での通電は、行わないでください。
- 2. 通電の際は必ず温度調整器等でヒータを制御してご使用ください。
- 3. 加熱流体は水滴を含まない乾き蒸気を投入してください。

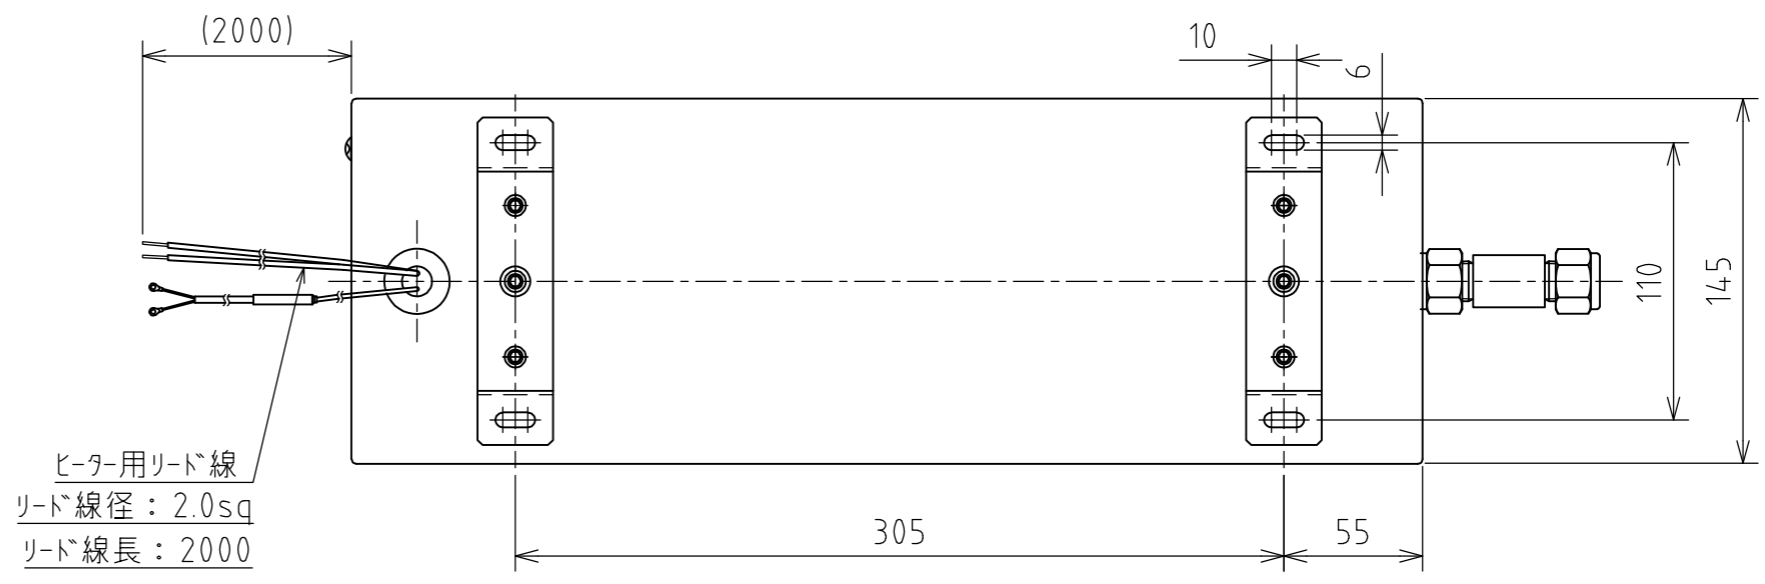

重量：約 7.0 kg

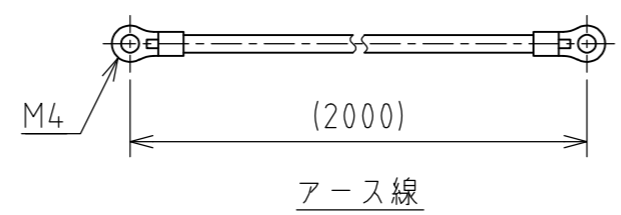

	SCALE N.T.S	TITLE
	DIMS MM	アクアスチームヒーター (200V 1.8kW)

SHINNETSU MODEL  
 ASH-1.8