
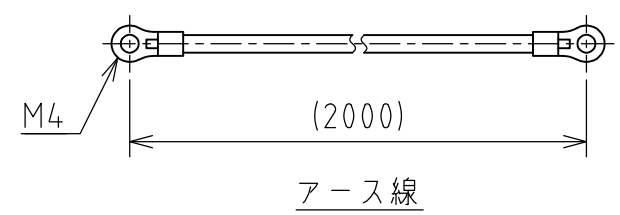


仕様

- 1.定格電圧：単相 200 V
- 2.定格容量：4500 W ±10 %
- 3.加熱流体：水蒸気
 気体出口温度：最高 500 °C
- 4.絶縁抵抗：5 MΩ以上(DC500Vカ-)
- 5.耐電圧：AC 1200 V/1min.
- 6.使用最高圧力：0.5 MPaG
- 7.ヒータ表面温度：最大 650 °C
- 8.ヒータ末端部耐熱温度：最大 200 °C
- 9.外表面温度：約 50 °C(出入口部を除く)

※注記

- 1.無送風状態での通電は、行わないでください。
- 2.通電の時は必ず温度調整器等でヒータを制御してご使用ください。
- 3.加熱流体は水滴を含まない乾き蒸気を投入してください。

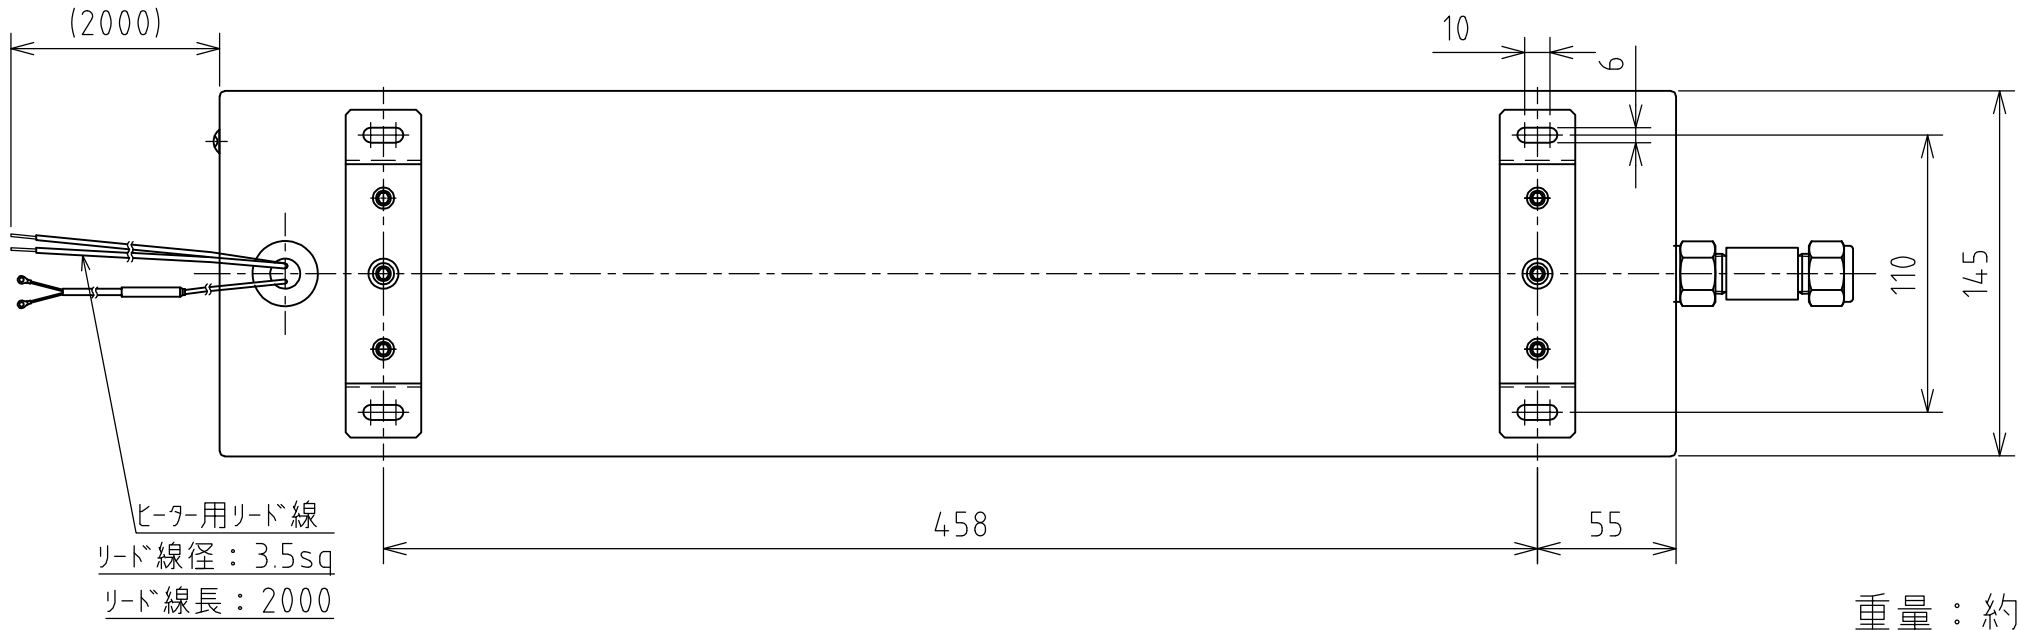

	SCALE N.T.S	TITLE
	DIMS MM	アクアスチームヒーター (200V 4.5kW)

	MODEL
	ASH-4.5